




Smart Construction Remote ガ イド： Topcon FC6400 へのインストー ル

※ 本セットアップは、全工程を通じてインターネッ
ト接続が必要です※

ステップ1 パネルエージェントとデジタル証明書

コマツのダウンロードサイトから、該当する
パネルエージェントとデジタル証明書を USB
メモリにダウンロードします：

<https://remote-download.smartconstruction.com/download>

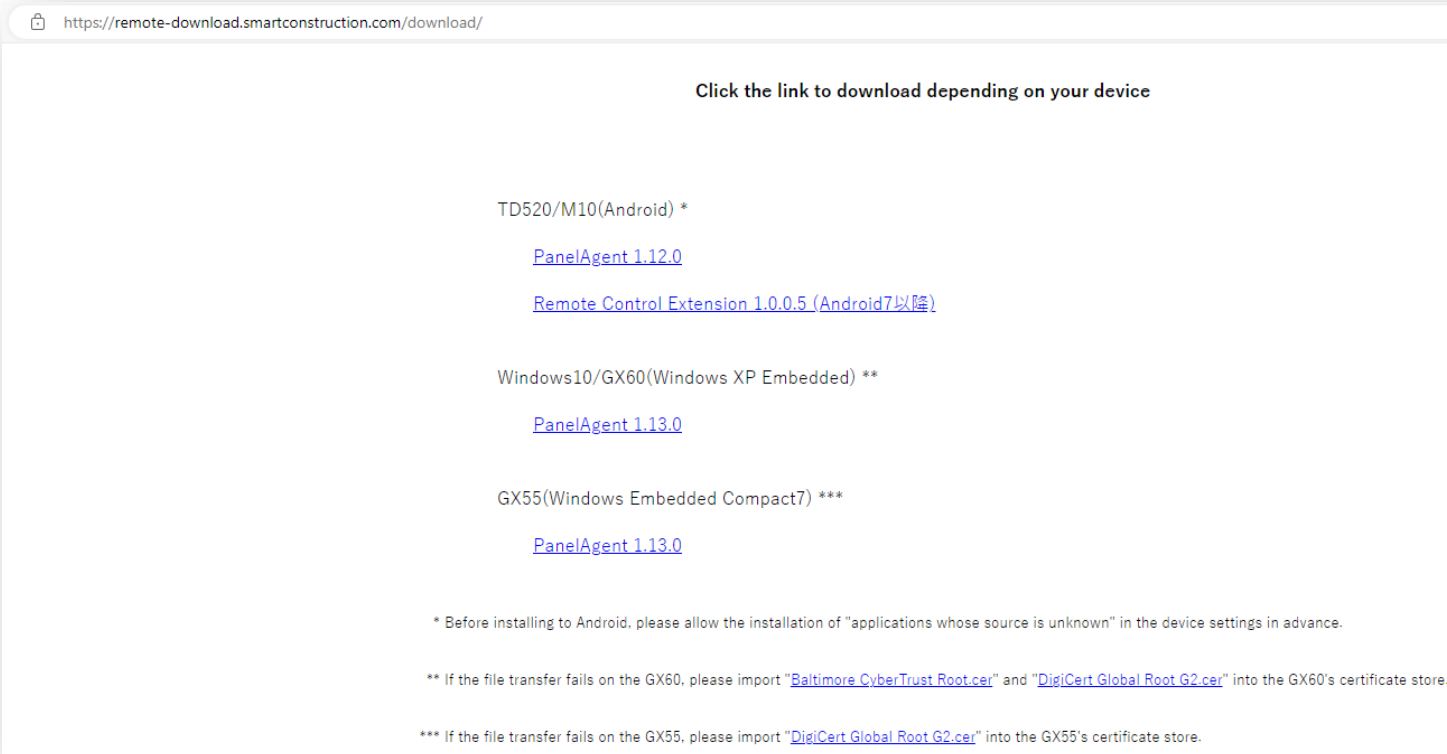


ステップ2 デジタル証明書のインストール

USB メモリを FC6400 に接続します。

「ネットワークと共有センター→インターネットオプション→コンテンツ→証明書」を開き、該当するデジタル証明書がインストールされていることを確認します。証明書がない場合は、**インポート**をクリックし、完了するまで画面の指示に従って進めます。


デジタル証明書のインストールが完了したら、USB メモリから「パネルエージェント」をインストールします。

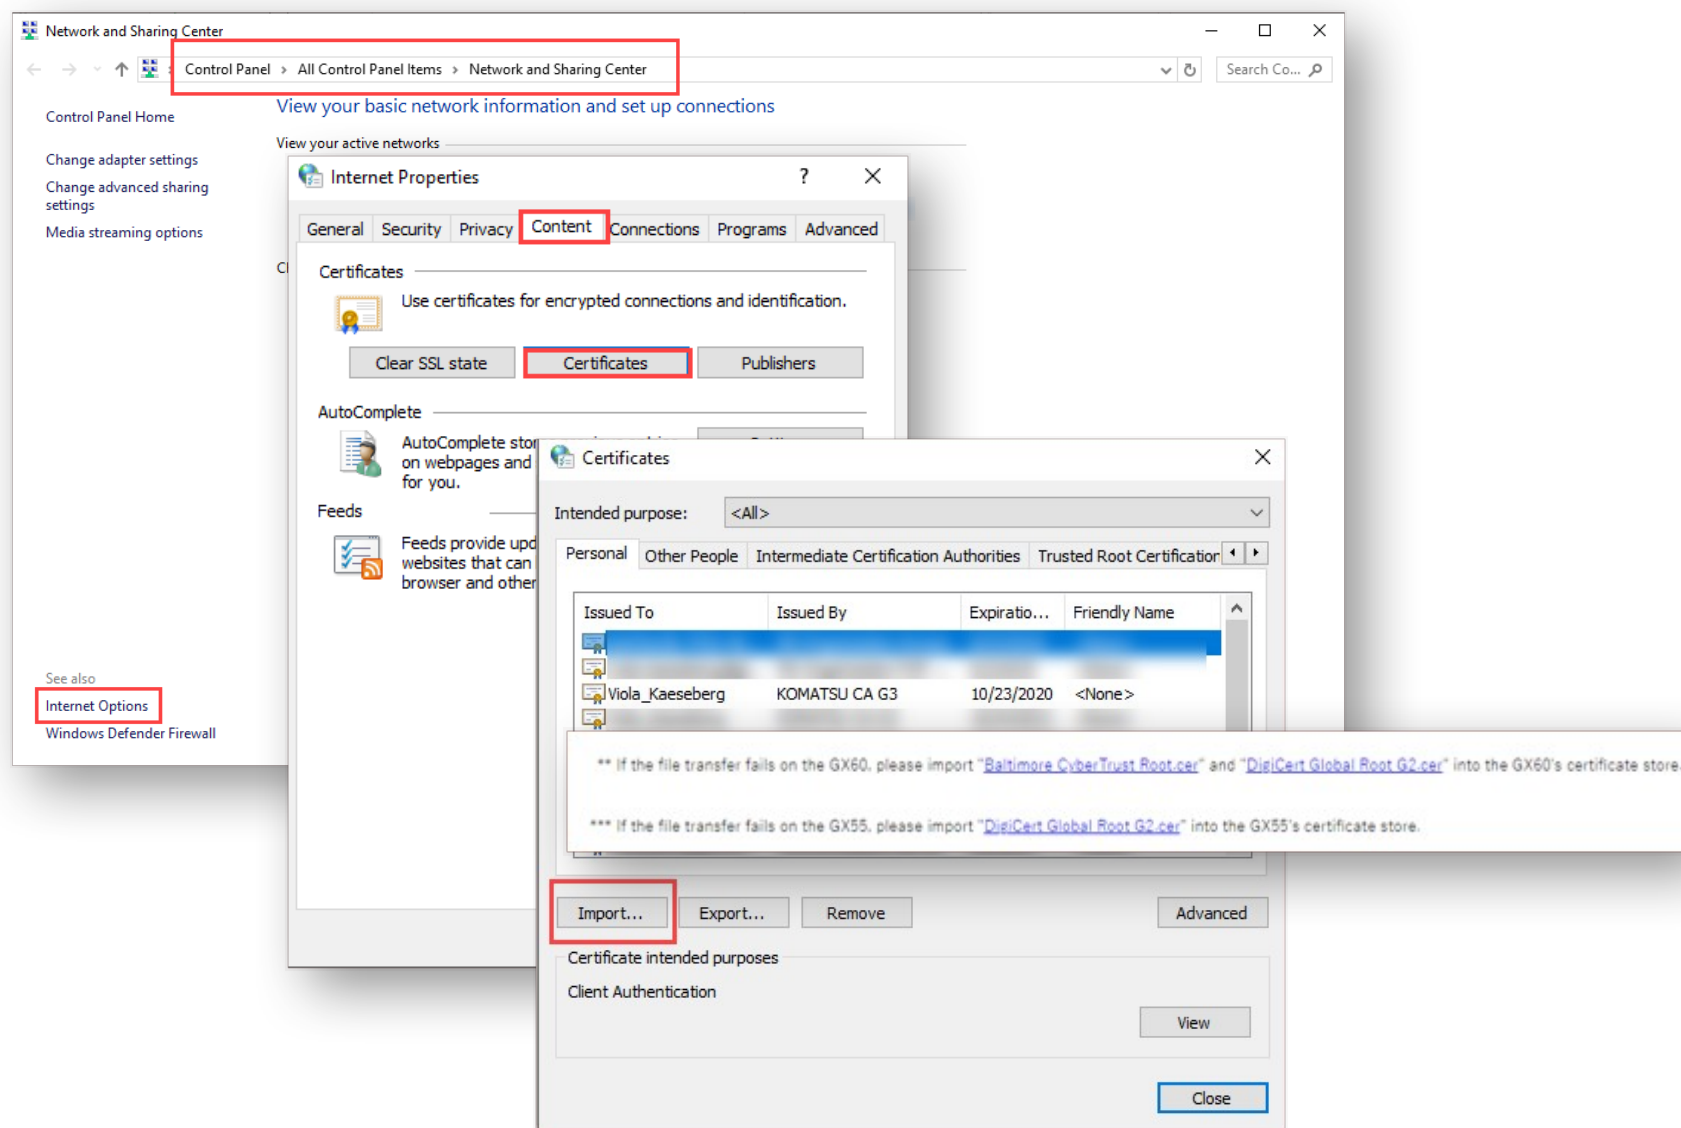

ステップ3 パネルエージェントのインストール

USB メモリを FC6400
に接続します。

USB ドライブを開き
(1)、パネルエー
ジェントを選択して
(2)、「開く」を選
択します(3)。

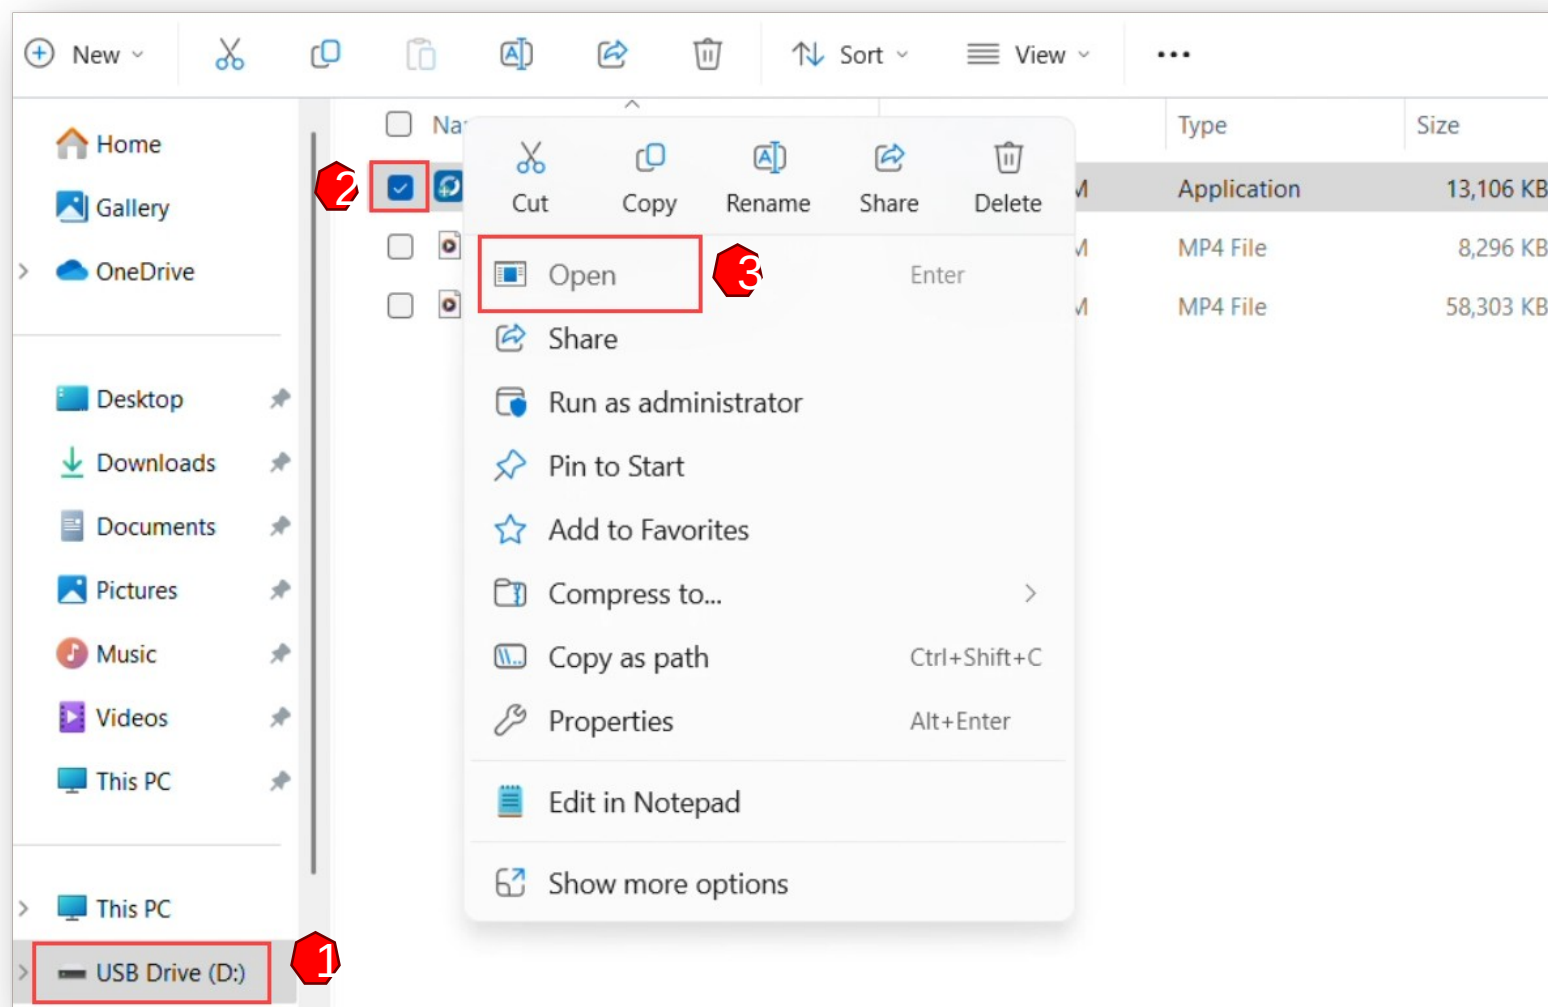



ステップ4 パネルエージェントのインストール

パネルリモートのインストーラー画面が表示されます。

利用規約を最後までスクロールして読みます。

チェックボックスにチェックを入れ、画面下部の「同意する（Consent）」を選択します。


デスクトップにパネルエージェントのアイコンが表示されます。

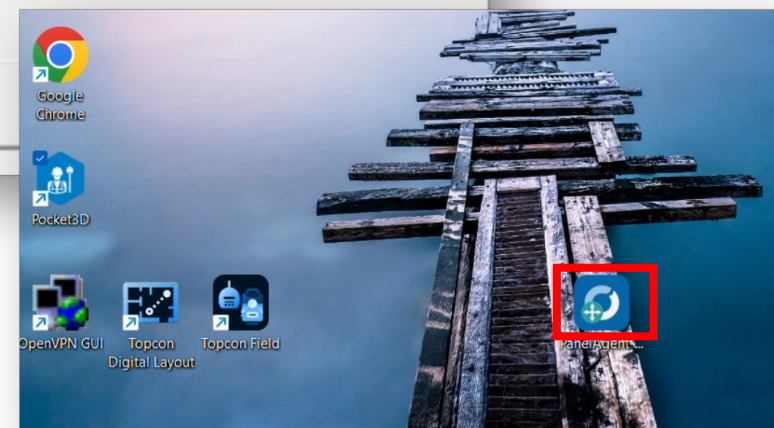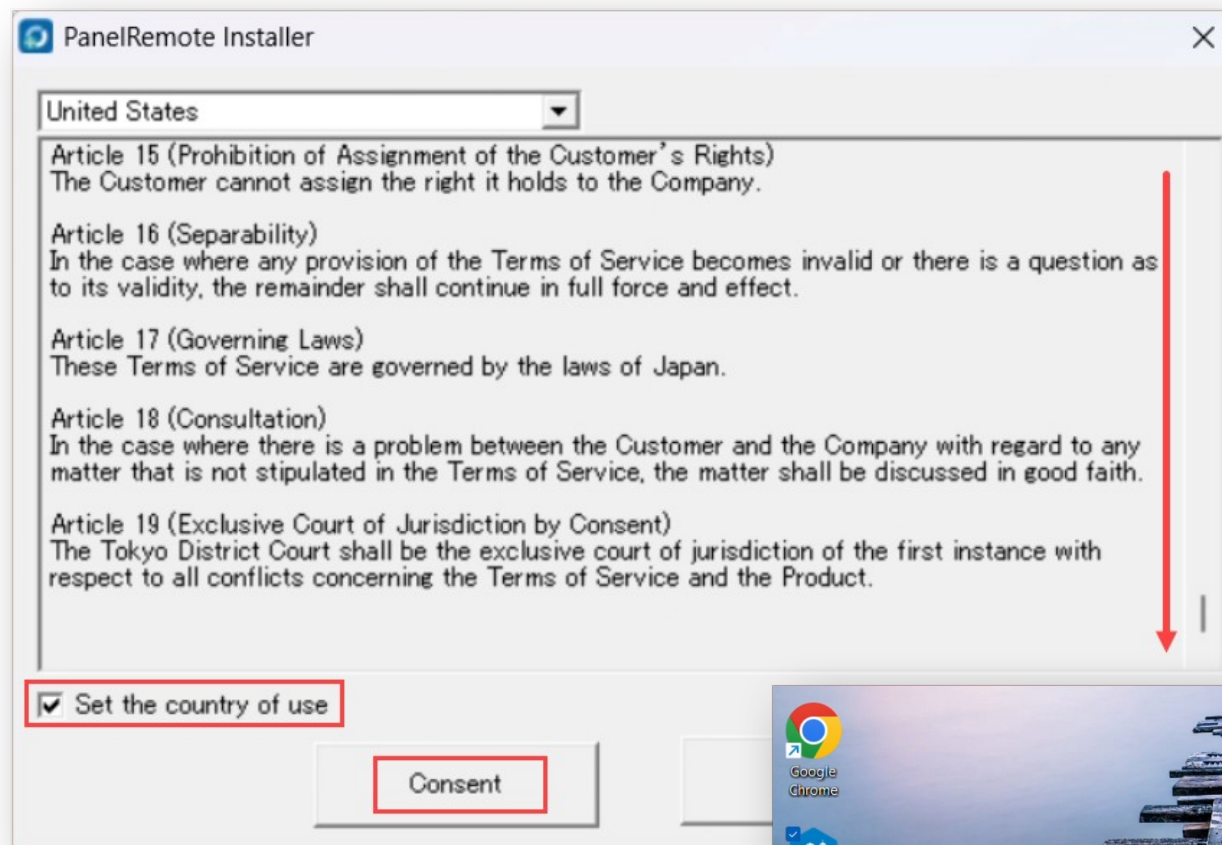

ステップ5 デバイス ID 番号の確認

Smart Construction Remote には、MAC アドレス／デバイス ID が必要です。

MAC アドレス／デバイス ID を確認するには、デスクトップのリボンにある「青い丸（ブルードット）」をクリックし、「リモート設定（Remote Setting）」を選択します。

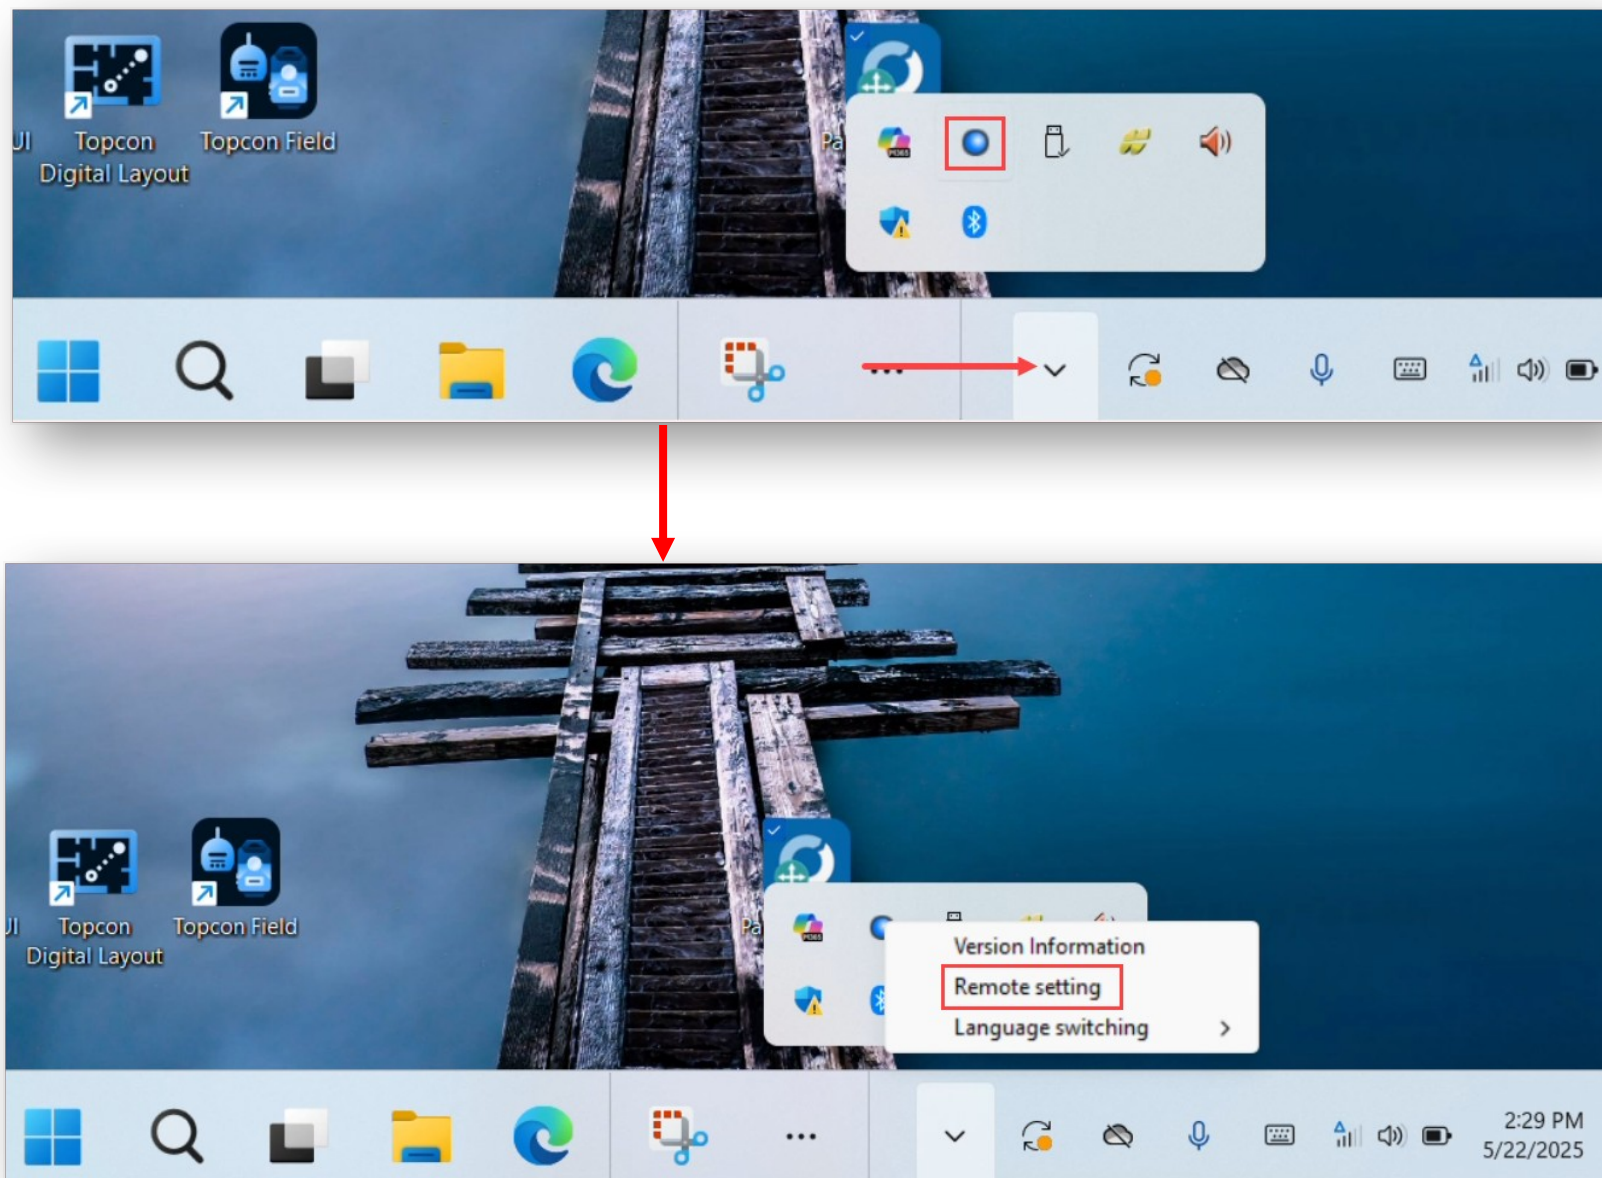

ステップ 6 デバイス ID 番号の確認

必要な項目を入力し、「**チェック (Check)**」を選択します。

システムから、機械情報とデバイス ID を含む JSON ファイルがメールで送信されます。

これで、Smart Construction Remote への登録準備が整いました。

Remote setting

Please input "Machine Model Name, Model Number", "Serial number", "Distributor Name" and your mail address.

Machine Model Name, Model Number: Fc6400

Serial number: 123456

Distributor Name (Optional):

Mail address: Joh.smith@abc.com

Description (Optional):

DEVICE ID: scred1b7fb39e1d

Check Cancel